ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΚΛ. 1:50

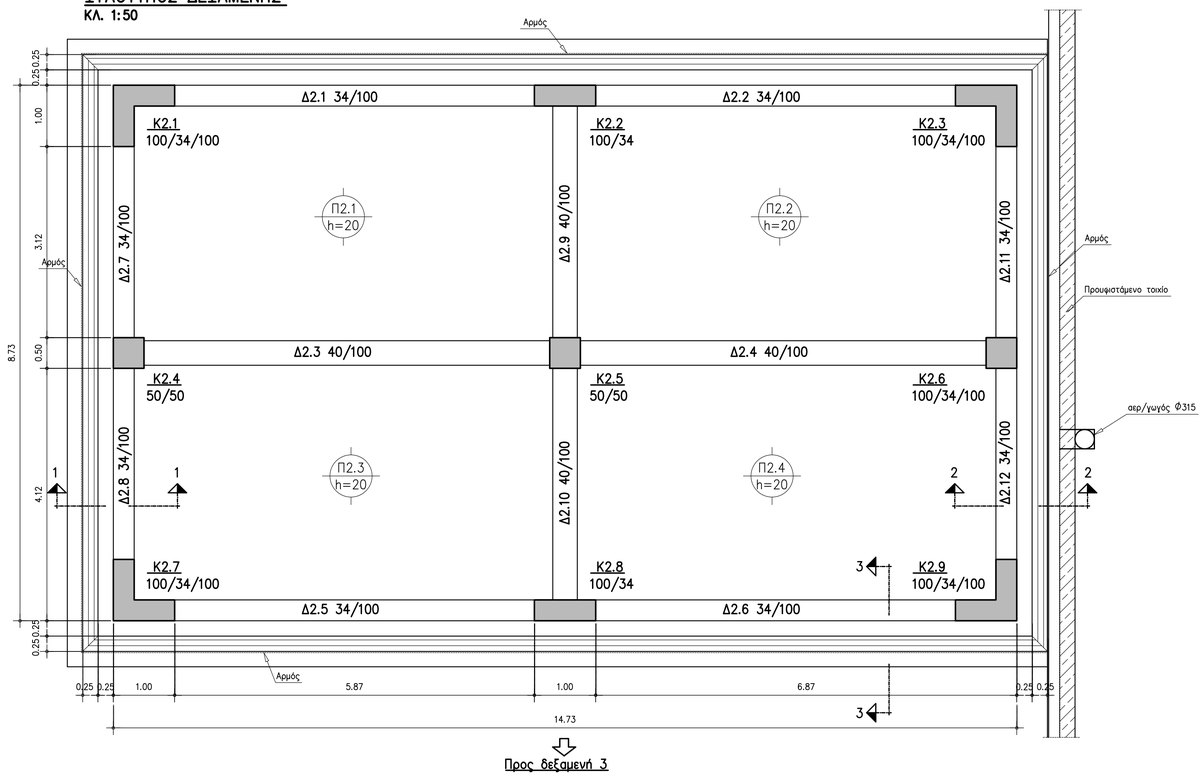

ΤΟΜΗ 1–1
ΚΛ. 1:25



ΤΟΜΗ 2–2
ΚΛ. 1:25



ΤΟΜΗ 3–3
ΚΛ. 1:25



ΥΠΟΜΝΗΜΑ



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πριν την εκκίνηση των εργασιών αποκατάστασης των δομικών στοιχείων θα γίνουν τα εξής ως πρόδρομες εργασίες:

1. Αποσύνδεση-αποξήλωση σωληνώσεων & καλωδίων δικτύων για την απρόσκοπτη διενέργεια των εργασιών.
2. Εγκατάσταση προτεινόμενων αεραγωγών αερισμού περιμετρικά των δεξαμενών σύμφωνα με το γενικό σχέδιο κατόψης.
3. Αντικατάσταση των παλαιών υλικών σφράγισης των αρμών περιμετρικά των βραχέων προβόλων των δεξαμενών και εφαρμογή νέων κατάλληλων για στεγανωτικό σφράγισμα.

ΟΨΗ ΔΟΚΟΥ Δ 2.5–ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΚΛ. 1:25

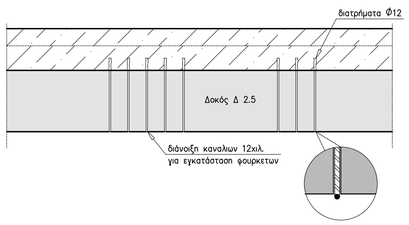

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ Δ 2.5
ΚΛ. 1:10

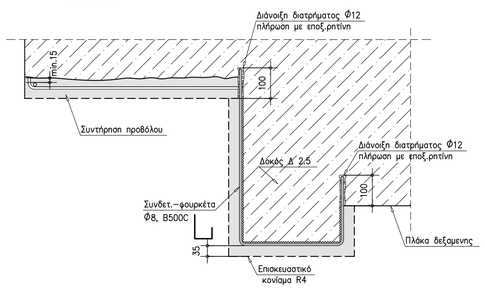

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΔΟΚΟΥ Δ2.5

1. Καθαίρεση των αποσαθρωμένων τμημάτων της επικάλυψης σκυροδέματος μέχρι της υγιούς επικάλυψης ώστε να προκύψει ασφαλής σύνδεση και συνέχεια της αποκατάστασης.
2. Αποξήλωση των αλλοιωμένων σκελών των συνδετήρων.
3. Διάνοιξη διακριτού καναλιού στη θέση εγκατάστασης του νέου συνδετήρα-φουρκέτας.
4. Διάνοιξη κατακόρυφων διατρημάτων Ø12 και βάθους 100χιλ. επί των εκατέρωθεν παρειών της δοκού στις θέσεις αγκύρωσης των νέων συνδετήρων-φουρκετών.
5. Πλήρωση των διατρημάτων με εποξειδική ρητίνη.
6. Εγκατάσταση των νέων συνδετήρων-φουρκετών Ø8 (B500C) επί των καναλιών με αγκύρωση στις θέσεις των διατρημάτων.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ Κ2.8
ΚΛ. 1:20





ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ Κ2.9
ΚΛ. 1:20

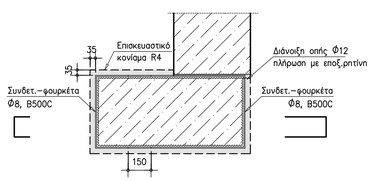

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΣΤΥΛΩΝ Κ2.8, Κ2.9

1. Καθαίρεση των αποσαθρωμένων τμημάτων της επικάλυψης σκυροδέματος μέχρι της υγιούς επικάλυψης ώστε να προκύψει ασφαλής σύνδεση και συνέχεια της αποκατάστασης.
2. Αποξήλωση των αλλοιωμένων σκελών των συνδετήρων.
3. Διάνοιξη διακριτού καναλιού στη θέση εγκατάστασης του νέου συνδετήρα-φουρκέτας.
4. Ειδικά στον στύλο Κ2.9 διάνοιξη επιμήκους οπής Ø12 στο κάθετο σκέλος του στύλου. Πλήρωση της οπής με εποξειδική ρητίνη.
5. Εγκατάσταση φουρκετών Ø8 (B500C) επί των καναλιών με συγκόλληση στα μήκη ενώσεων.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ & ΠΛΑΚΩΝ
ΚΛ. 1:10



ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΟΚΟΥ
ΚΛ. 1:10



ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΥΛΩΝ
ΚΛ. 1:10



Σε περίπτωση επισκευής στη βάση το βάθος διάνοιξης καθορίζεται μέχρι να συναντηθεί υγιές τμήμα οπλισμού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΔΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

1. Καθαίρεση των αποσαθρωμένων τμημάτων της επικάλυψης σκυροδέματος μέχρι της υγιούς επικάλυψης ώστε να προκύψει ασφαλής σύνδεση και συνέχεια της αποκατάστασης.
2. Επιμελής καθαρισμός με βούρτσισμα και υδροβολή υψηλής πίεσης 400-500bar.
3. Καθαρισμός της επικάνειας των ράβδων οπλισμού σε βαθμό Sa2.5. Απομάκρυνση σκυροδέματος τουλάχιστον 15χιλ. πίσω από τον οπλισμό.
4. Εκτράχυνση της επιφάνειας με δημιουργία σταθερού υποστρώματος χωρίς χαλαρά και προσκολλημένα υλικά.
5. Εφαρμογή κατάλληλου υλικού αναστολής διάβρωσης του οπλισμού το οποίο μπορεί να διαθέτει και χαρακτηριστικό πρόσφυσης για τη συνεργασία του με το επισκευαστικό κονίαμα.
6. Αποκατάσταση της διατομής με ειδικό επισκευαστικό κονίαμα υψηλής αντοχής.
7. Τελική προστασία με ειδική κονία και προστατευτική βαφή.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	**ΤΥΠΕΤ** ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Ε.
ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ & ΒΛΑΒΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΗ	ΣΑΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
MSN Τεχνική Ομόρυθμη Εταιρία Μητροπόλεως 34, 54623 Θεσσαλονίκη Τ.+30 2310 264176, C.+30 6977 453719 M.ntziosk@gmail.com	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 03.03.2026 FOTIOS KANDYLAS Digitally signed by FOTIOS KANDYLAS DN: cn=FOTIOS KANDYLAS Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026-03-09 10:11+02'00' Digitally signed by KONSTANTINOS NTZIOS Date: 2026.03.09 12:11:08 +02'00'	Σ 4 ΕΚ ΤΩΝ 5 ΚΛΙΜΑΞ 1:50, 1:25, 1:10 ΗΜΕΡΟΜ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2026

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ___.___.2026 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ___.___.2026

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜ.	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ